


Caratteristiche tecniche


- 100% poliestere HT (AA grade).
- Guaina robusta e compatta.
- Portata (WLL) fino a 150 ton.
- Coefficiente di sicurezza 7:1
- Lunghezza MIN = 0,5 m.
- Lunghezza MAX = 50 m.
- Conformi a DM2006/42/CE, EN1492-2.

Technical features

- 100% HT polyester (AA grade).
- Strong cover sleeve.
- Working load (WLL) up to 150 ton.
- Safety Factor 7:1.
- MIN Length = 0,5 m.
- MAX Length = 50 m.
- Compliant to DM2006/42/CE, EN1492-2.

L = LUNGHEZZA
LENGTH

S = LX2 = SVILUPPO CIRCOLARE
CIRCLE LENGTH

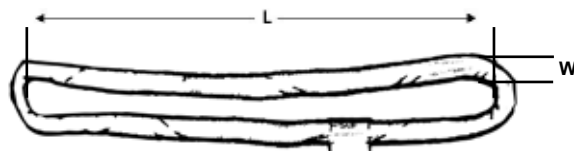

Colour	Code
Violet	WLL 1 ton RS-1
Green	WLL 2 ton RS-2
Yellow	WLL 3 ton RS-3
Grey	WLL 4 ton RS-4
Red	WLL 5 ton RS-5
Brown	WLL 6 ton RS-6
Blue	WLL 8 ton RS-8
Orange	WLL 10 ton RS-10
Orange	WLL 15 ton RS-15
Orange	WLL 20 ton RS-20
Orange	WLL 30 ton RS-30
Orange	WLL 40 ton RS-40
Orange	WLL 50 ton RS-50
Orange	WLL 60 ton RS-60
Orange	WLL 80 ton RS-80
Orange	WLL 100 ton RS-100

WLL		
I	U	U
ton	ton	ton
1	0,8	2
2	1,6	4
3	2,4	6
4	3,2	8
5	4	10
6	4,8	12
8	6,4	16
10	8	20
12	9,6	30
20	16	40
30	24	60
40	32	80
50	40	100
60	48	120
80	64	160
100	80	200

W	L (MIN)	L (Max)	Peso Weight
mm	m	m	kg/m
45	0,5	50	0,3
55	0,5	50	0,5
65	0,5	50	0,6
75	1,5	50	0,9
85	2	50	1
95	2	50	1,3
95	2	50	1,7
105	3	50	2,2
120	3	50	3,2
125	3	50	4,4
140	3	50	5,6
140	3	50	10
160	4	50	13
190	4	50	15
205	4	50	20
250	4	50	24

COME ORDINARE
HOW TO ORDER

Aggiungere al codice principale, il relativo codice lunghezza:

Add to the main code, the specific length code

ESEMPIO: WLL 1ton, Sviluppo circolare = 1m **RS-1-010**

L	Lunghezza della braca Sling length	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	...	8 m	10 m	12 m
	Codice lunghezza Length code	010	015	020	025	...	080	100	120

COMPONENTI AGGIUNTIVI - ADDITIONAL COMPONENTS
