

## G80-FHE GANCIO PER FONDERIA (ATTACCO AD OCCHIO) G80-FHE EYE FOUNDRY HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.  
 Quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in G80 EN818-2.  
 Suitable for EN818-2 G80 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-3.  
 Manufactured in accordance with EN1677-3.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.  
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.  
 Safety factor 4:1.


Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.  
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.

100% magnaflux per rilevare crepe.  
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.  
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



### G80-FHE G80-FHE Gancio per fonderia ( attacco ad occhio) G80-FHE Eye foundry type

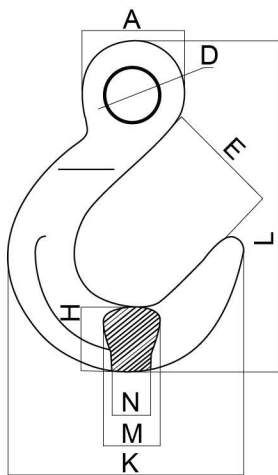

Code	Per catena G80 For G80 chain	WLL (t)	Peso Weight (kg)	E (mm)	A (mm)	D (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)	K (mm)	L (mm)
	(mm)										
<b>G80FHE06</b>	6	1,12	1,09	63,5	39	18	31	25,4	18	120	163
<b>G80FHE08</b>	7/8	2	1,09	63,5	39	18	31	25,4	18	120	163
<b>G80FHE10</b>	10	3,15	2,03	76	50,8	22	38	32,6	23	146	200
<b>G80FHE13</b>	13	5,3	3,22	89	63,5	27	44,5	38,1	27	171	238
<b>G80FHE16</b>	16	8	5,26	102	76	32	52	46	32	198	278
<b>G80FHE20</b>	20	12,5	9,1	114,5	89	38	65	55,9	39	232	325
<b>G80FHE22</b>	22	15	11,3	127,5	102	45	69	57	40	256	361
<b>G80FHE26</b>	26	21,2	16,8	140	126	66,5	77	66	45	283	402
<b>G80FHE32</b>	32	31,5	26,6	153,5	151,5	81,5	97,5	80	58	327	461