

G100 GANCIO SELF LOCKING CLEVIS G100 CLEVIS SELF LOCKING HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
25% greater WLL than G80 products.

Idoneo per catena in G100.
Suitable for G100 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-3.
Manufactured in accordance with EN1677-3.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
Design factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
Surface finish: powder plastified, blue RAL5015.



G10-SKC

G100 Gancio self locking clevis
G100 Clevis self locking hook

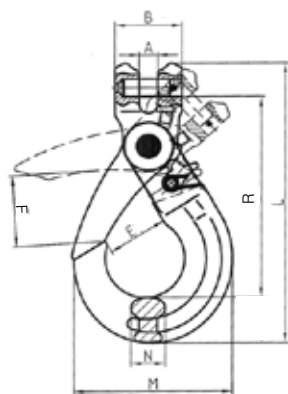

Code	Catena G100 G100 Chain	WLL (t)	Peso Weight (kg)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	R (mm)	M (mm)	N (mm)	L (mm)
	(mm)										
G10SKC06	6	1,4	0,5	80.5	32	28	31	96	70	15	131
G10SKC08	7-8	2,5	0,9	9.5	36	36	40	121	90	20	163
G10SKC10	10	4	1,6	12	46	45	50	144	108	26	196.5
G10SKC13	13	6,7	2,9	15	59	53.5	66	182	137	32.5	251
G10SKC16	16	10	5,8	18	70	61	75	220	168	38	303
G10SKC20	20	16	8,6	25	85	76.5	80	235	190	50	337
G10SKC22	22	19	12,1	25.5	98	80	104.6	271	202	52	386

Carico di rottura 4 volte il WLL.
Ultimate load is 4 times the WLL.

G10-KSH

Kit ricambio
Spare kit



Code	Size
	(mm)
G10KSK06	6
G10KSK08	7-8
G10KSK10	10
G10KSK13	13
G10KSK16	16
G10KSK20	20
G10KSK22	22