

## G80-SKC GANCIO SELF-LOCKING (ATTACCO A FORCELLA) G80-SKC CLEVIS SELF-LOCKING HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.  
 Quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in G80 EN818-2.  
 Suitable for EN818-2 G80 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-3.  
 Manufactured in accordance with EN1677-3.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.  
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.  
 Safety factor 4:1.


Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.  
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.

100% magnaflux per rilevare crepe.  
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.  
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



### G80-SKC G80-SKC Gancio self-locking (attacco a forcella) G80-SKC Clevis self-locking hook

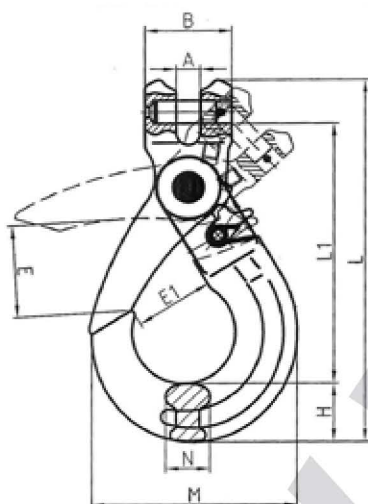

Code	Per catena G80 For G80 chain	WLL	Peso Weight	A	B	E	E1	L1	L	H	N	M
	(mm)											
<b>G80SKC06</b>	6	1,12	0,44	8	32	35	28	96	131	20	15	73
<b>G80SKC08</b>	7/8	2	0,8	9,5	38,5	40	35,8	119,3	161,8	26	20	91
<b>G80SKC10</b>	10	3,15	1,38	12,5	46	50	45	142	195	30	26	108
<b>G80SKC13</b>	13	5,3	2,81	15	59	60	52,5	179	249	40	33	142
<b>G80SKC16</b>	16	8	6	18,5	77	65	63,3	224,8	310	50,5	38	168,6
<b>G80SKC20</b>	20	12,5	7,25	25	77	80	86	238,3	335	55	50	185
<b>G80SKC22</b>	22	15	12,8	25	97,5	83	76	277	392	67	52	202
<b>G80SKC26</b>	26	21,2	21,8	30	118	106	96	321	450	75	60	239
<b>G80SKC32</b>	32	31,5	49,6	35	150	140	135	416	589,6	97	79,5	329

### G80-KSK Kit di ricambio - Spare kit



Code	Taglia Size	Code	Taglia Size
	(mm)		(mm)
<b>G80KSK06</b>	6	<b>G80KSK20</b>	20
<b>G80KSK08</b>	7/8	<b>G80KSK22</b>	22
<b>G80KSK10</b>	10	<b>G80KSK26</b>	26
<b>G80KSK13</b>	13	<b>G80KSK32</b>	32
<b>G80KSK16</b>	16		