

SHD GRILLO AD ALTA RESISTENZA AD OMEGA CON PERNO FILETTATO
SHD HIGH TENSILE BOW SHACKLE WITH SCREW PIN

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
Quenched and tempered alloy steel.

Prodotto in conformità alla EN13889.
Manufactured in accordance with EN13889.


Coefficiente di sicurezza 6:1.
Design factor 6:1.

Finitura del corpo: zincatura a caldo.
Body finishing: hot deep galvanizing.

100% magnaflux per rilevare crepe.
100% magnaflux crack detection.



SHD SHD Grillo ad alta resistenza ad omega con perno filettato
SHD High tensile bow shackle with screw pin

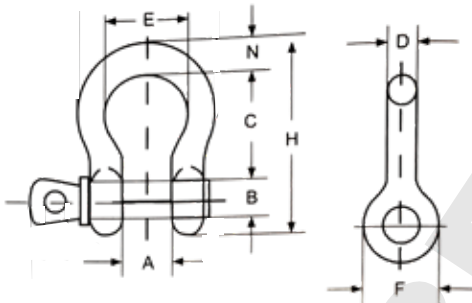

Code	WLL	Peso Weight	A	B	C	D	E	F	H	N
	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SHD0100	1,000	0,14	16,80	13,50	35,50	9,70	26,2	23,00	63,20	9,70
SHD0150	1,500	0,17	19,10	15,00	42,00	11,20	29,50	27,00	78,00	11,20
SHD0200	2,000	0,33	20,60	17,50	47,00	13,50	33,30	30,00	83,30	13,50
SHD0325	3,250	0,62	26,90	21,50	59,00	16,00	42,90	38,00	106,50	17,50
SHD0475	4,750	1,07	31,80	23,50	71,00	19,10	50,80	46,00	126,50	20,60
SHD0650	6,500	1,64	36,60	27,50	83,00	22,40	58,00	53,00	148,00	24,60
SHD0850	8,500	2,28	42,90	30,50	94,00	25,40	68,40	60,50	167,00	27,00
SHD0950	9,500	3,36	46,00	32,50	108,00	29,50	74,00	68,30	190,00	31,80
SHD1200	12,000	4,31	51,50	38,70	117,00	32,70	82,60	76,20	209,60	35,00
SHD1350	13,500	6,14	57,00	41,70	134,00	36,10	92,20	84,00	232,70	36,00
SHD1700	17,000	8,3	60,50	42,00	146,00	39,00	98,60	92,20	254,00	41,00
SHD2500	25,000	12,60	73,20	51,00	177,00	46,70	127,00	106,40	313,50	57,00
SHD3500	35,000	20,40	82,50	59,50	196,00	52,80	146,00	127,00	347,50	61,00
SHD5500	55,000	38,90	105,00	70,50	266,00	69,80	184,00	147,70	453,00	79,50

Carico di rottura 6 volte il WLL.
Ultimate load is 6 times the WLL.