

G100 GANCIO PER BRACHE
G100 WEBBING SLING HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
25% greater WLL than G80 products.

Idoneo per catena in G100.
Suitable for G100 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-2.
Manufactured in accordance with EN1677-2.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
Design factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.

100% magnaflux per rilevare crepe.
100% magnaflux crack detection.


Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
Surface finish: powder plastified, blue RAL5015.

Con Aletta di sicurezza forgiata.
With cast latch.



G10-J

G100 Gancio per brache
G100 Webbing sling hook

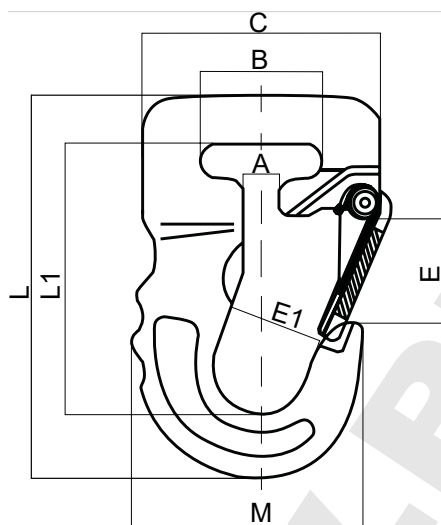

Code	Peso Weight	WLL	A	B	C	M	E	E1	L	L1
	(kg)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G10J01	0,73	1	11.5	40	78	75.7	33	30	124	87
G10J02	1,27	2	18.5	44.5	91	90	40	39	148	103
G10J03	23,	3	21.5	54	114	110	41	48	175	115
G10J05	4,73	5	40.5	76	133	139	50.5	60	223.5	147

Carico di rottura 4 volte il WLL.
Ultimate load is 4 times the WLL.

G10-KHC

Kit ricambio con aletta di sicurezza forgiata
Cast latch spare kit



Code	Size
	(t)
G10JSP01	1
G10JSP02	2
G10JSP03	3
G10JSP05	5