

G100 MASTERLINK CON QUATTRO ACCORCIATORI
G100 MASTERLINK ASSEMBLY WITH GRAB HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
25% greater WLL than G80 products.

Idoneo per braca in catena in G100 a 3/4 tratti.
Suitable for G100 chain 3/4 legs sling.

Prodotto in conformità alla EN1677-1,4.
Manufactured in accordance with EN1677-1,4.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
Design factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
Surface finish: powder plastified, blue RAL5015.



G10-D4G

G100 Masterlink con quattro accorciatori
G100 Masterlink assembly with grab hook

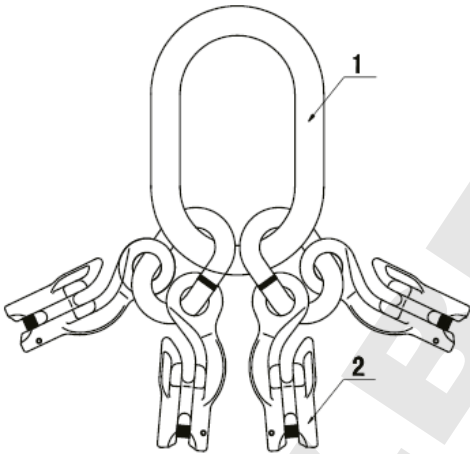

Code	Catena G100 G100 Chain	WLL (t)	Peso Weight (kg)	1	2
	(mm)			G10-DL	G10-GHC
G10D4G06	6	3	2,5	G10DL06	G10GHC06
G10D4G08	8	5,3	5,09	G10DL08	G10GHC08
G10D4G10	10	8	9,02	G10DL10	G10GHC13
G10D4G13	13	14	15,94	G10DL13	G10GHC16
G10D4G16	16	21,2	28,1	G10DL16	G10GHC20

Carico di rottura 4 volte il WLL.
Ultimate load is 4 times the WLL.