

G80-SAG SAGOLA PER BRACHE
G80-SAG WEBBING LINK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
Quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per brache tessili e catena in G80 EN818-2.
Suitable for webbing slings and EN818-2 G80 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-1.
Manufactured in accordance with EN1677-1.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
Safety factor 4:1.


Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.

100% magnaflux per rilevare crepe.
100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80-SAG SAG Gancio girevole al carbonio
SAG Crbon swivel hook

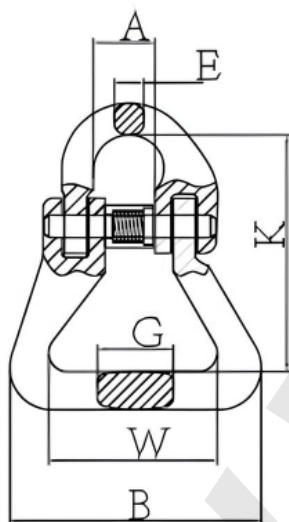

Code	WLL	Peso Weight	A	B	K	W	G	E
	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80SAG06	1,12	0,17	15	60	56	40	18	7
G80SAG08	2	0,3	20	61,5	64	40	24	8,5
G80SAG10	3,15	0,5	24	66	83	40	30,5	11
G80SAG13	5,3	1,03	28	88	93,7	54	36,8	16,5
G80SAG16	8	1,87	35	108	120	65,5	45,2	19,8
G80SAG20	12,5	2,97	41	129	138	80	51,8	23
G80SAG22	15	6,4	50	191	180	126	70	26
G80SAG26	21,2	10,25	58	228,4	209,5	152	86	30
G80SAG32	31,5	19	72,5	252	279	160	91	55