



L'argano a fune di BEGNI Group è un'unità versatile e portatile per tirare, abbassare e mettere in sicurezza i carichi su lunghe distanze.


BEGNI Group pulling hoist is a versatile and portable unit for pulling, lowering and securing loads over long distances.

Caratteristiche

- Quattro capacità di 800, 1600, 3200 e 5400 kg.
- Struttura in alluminio. Facile e sicuro da usare.
- La protezione da sovraccarico offre un'elevata sicurezza: la leva di avanzamento ha un perno incorporato, che taglia a circa il 25% di sovraccarico.
- Manutenzione minima: l'ampia apertura nella parte superiore consente una pulizia facile e rapida con acqua (anche il fango indurito può essere rimosso). Quindi applicare semplicemente olio motore per la lubrificazione.
- Fune di acciaio con anima metallica. La lunghezza standard è di 20 metri, montata su una bobina. La fune metallica ha un gancio con sicurezza da un lato ed è chiusa sull'altro lato per un facile inserimento nell'unità.

Features

- Four sizes with capacities of 800, 1600, 3200 and 5400 kg.
- Aluminum body. Easy and safe to operate.
- Overload protection provides high labour safety: forward lever has built-in shearing pin, which shears at approx 25% overload.
- Minimum maintenance: the large opening in the top of the housing allows easy and quick cleaning with water (even hard caked mud can be flushed out). Then simply apply motor oil for lubrication.
- Wire rope with steel core. Standard length is 20 meters length, mounted on a reel. Wire rope is fitted with a safety hook at one end and it is tapered at the other end for an easy access into the unit.

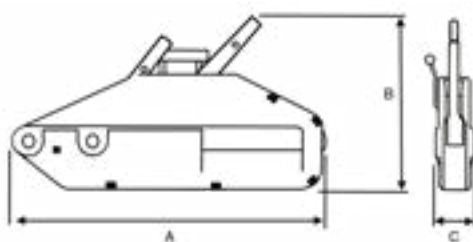

Code	Capacità Capacity ton	Forza in avanti Forward handpower N	Corsa in avanti Forward travel m	Carico traino Travelling load ton	Diametro fune Rope diameter mm	Lunghezza fune Rope length m	DIMENSIONI - Dimension			Peso Weight kg
							A	B	C	
							mm			
TIR00800	0,8	341	≥ 52	1,2	8,3	20	430	240	101	4
TIR01600	1,6	400	≥ 55	2,4	11	20	556	270	120	5
TIR03200	3,2	438	≥ 28	4	16	20	666	320	150	6
TIR05400	5,4	850	≥ 25	8,1	20	20	940	410	200	7,5