

## G100 GANCIO CON SICUREZZA (ATTACCO A FORCELLA) G100 CLEVIS SLING HOOK WITH LATCH

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.  
 Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.  
 25% greater WLL than G80 products.

Idoneo per catena in G100.  
 Suitable for G100 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-2.  
 Manufactured in accordance with EN1677-2.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.  
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.  
 Design factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.  
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.  
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015  
 Surface finish: powder plastified, blue RAL5015.

Con Aletta di sicurezza forgiata.  
 With cast latch.



## G10-SHC G100 Gancio con sicurezza (attacco a forcilla) G100 Clevis sling hook with latch

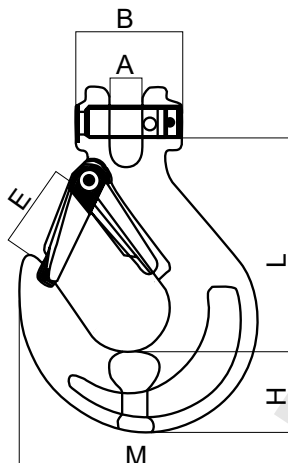

Code	Catena G100 G100 Chain	WLL (t)	Peso Weight (kg)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)	M (mm)	L (mm)
	(mm)								
<b>G10SHC06</b>	6	1,4	0,33	7,5	32	18,5	21	68,5	109
<b>G10SHC08</b>	7-8	2,5	0,7	9,5	37	25	27,5	88	134
<b>G10SHC10</b>	10	4	1,3	12	48	28	33,5	105,5	161,5
<b>G10SHC13</b>	13	6,7	2,3	15	59	38	42	134	203
<b>G10SHC16</b>	16	10	3,6	18,5	70	44	50	160,5	248
<b>G10SHC20</b>	20	16	7	25	85	52	56	190,5	297
<b>G10SHC22</b>	22	19	12,1	27	100	66	62	214,5	326

Carico di rottura 4 volte il WLL.  
 Ultimate load is 4 times the WLL.

## G10-KHC Kit ricambio con aletta di sicurezza forgiata Cast latch spare kit



Code	Size	Code	Size
	(mm)		(mm)
<b>G10KHC06</b>	6	<b>G10KHC20</b>	20
<b>G10KHC08</b>	7-8	<b>G10KHC22</b>	22
<b>G10KHC10</b>	10		
<b>G10KHC13</b>	13		
<b>G10KHC16</b>	16		