

G80-SKE GANCIO SELF-LOCKING (ATTACCO AD OCCHIO) G80-SKE EYE SELF-LOCKING HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
 Quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in G80 EN818-2.
 Suitable for EN818-2 G80 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-3.
 Manufactured in accordance with EN1677-3.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.


Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80-SKE G80-SKE Gancio self-locking (attacco ad occhio) G80-SKE Eye self-locking hook

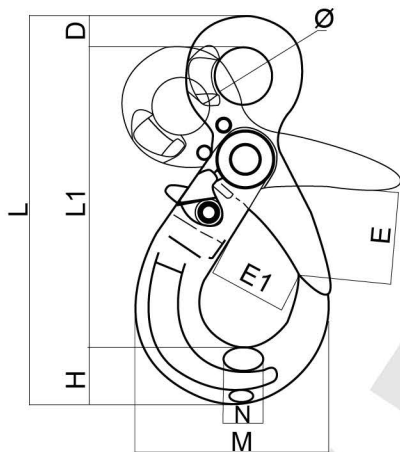

Code	Per catena G80 For G80 chain	WLL	Peso Weight	Ø	E	E1	L1	L	H	D	N	M
	(mm)	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80SKE06	6	1,12	0,5	21	32	28	110	140	20	11	15	73
G80SKE08	7/8	2	0,85	25	40	35	136	175	26	13	20	91
G80SKE10	10	3,15	1,42	34,5	48	45	168	213	30	15	26	108
G80SKE13	13	5,3	2,86	39,5	57	52,5	207	267	40	21	33	142
G80SKE16	16	8	5,9	50	65	63	254	332	50,5	27	38	168,6
G80SKE20	20	12,5	8,5	64,5	80	82	278	360	55	27	50	185
G80SKE22	22	15	11,6	70	82	76	319	415	67	32	52	202
G80SKE26	26	21,2	18	80	109	96	362	472	75	34	60	239
G80SKE32	32	31,5	46	105	131	131	470	614	97	45	79,5	329

G80-KSK Kit di ricambio - Spare kit



Code	Taglia Size	Code	Taglia Size
	(mm)		(mm)
G80KSK06	6	G80KSK20	20
G80KSK08	7/8	G80KSK22	22
G80KSK10	10	G80KSK26	26
G80KSK13	13	G80KSK32	32
G80KSK16	16		