

G100 GANCIO SELFLOCKING GIREVOLE CON CUSCINETTO G100 SWIVEL SELFLOCKING HOOK WITH BEARING

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
25% greater WLL than G80 products.

Idoneo per catena in G100.
Suitable for G100 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-3.
Manufactured in accordance with EN1677-3.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
Design factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
Surface finish: powder plastified, blue RAL5015.



G10-SBK

G100 Gancio selflocking girevole con cuscinetto
G100 Swivel selflocking hook with bearing

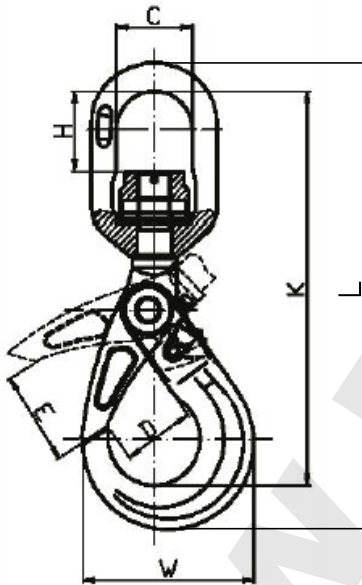

Code	Catena G100 G100 Chain	Peso Weight	WLL	C	D	E	H	K	L	W
	(mm)	(kg)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G10SBK06	6	0,67	1,4	37	27	30	32	163	196.5	70
G10SBK08	8	1,21	2,5	41	35.5	40	39	202	243	90
G10SBK10	10	2,2	4	48	45	48	48	244	289	108
G10SBK13	13	4,4	6,7	55	52.5	63	57	292	351	138
G10SBK16	16	7,48	10	62	62	75	62	346	422	170
G10SBK20	20	13,75	16	76	76	80	72	396	487	191
G10SBK22	22	18,81	19	97	79	95	97	465	563	208

Carico di rottura 4 volte il WLL.
Ultimate load is 4 times the WLL.