

SPD GRILLO AD ALTA RESISTENZA AD OMEGA CON DADO E COPPIGLIA SPD HIGH TENSILE BOW SHACKLE, BOLT TYPE

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
 Quenched and tempered alloy steel.

Prodotto in conformità alla EN13889.
 Manufactured in accordance with EN13889.


Coefficiente di sicurezza 6:1.
 Design factor 6:1.

Finitura del corpo: zincatura a caldo.
 Body finishing: hot deep galvanizing.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.



SPD SPD Grillo ad alta resistenza ad omega con dado e coppiglia
 SPD High tensile bow shackle, bolt type

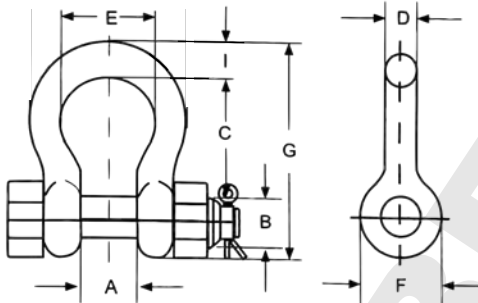

Code	WLL	Peso Weight	A	B	C	D	E	F	G	I
	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SPD0100	1,000	0,18	16,80	11,20	36,60	9,65	26,2	23,1	63,00	9,65
SPD0150	1,500	0,22	19,10	13,40	42,90	11,20	29,50	26,90	74,00	11,20
SPD0200	2,000	0,36	20,60	16,00	47,80	13,50	33,30	30,20	83,50	13,60
SPD0325	3,250	0,76	26,90	19,10	60,50	16,00	42,90	38,10	106,00	17,50
SPD0475	4,750	1,30	31,80	21,20	71,50	19,50	51,00	46,00	126,00	20,60
SPD0650	6,500	1,90	36,60	25,40	84,00	22,40	58,00	53,00	148,00	24,60
SPD0850	8,500	2,70	42,90	28,70	95,50	25,40	68,50	60,50	167,00	26,90
SPD0950	9,500	3,90	46,00	30,80	108,00	29,50	74,00	68,50	190,00	31,80
SPD1200	12,000	5,70	51,50	36,00	117,00	32,70	82,50	76,00	210,00	35,10
SPD1350	13,500	7,00	57,00	39,00	134,00	36,00	92,00	84,00	233,00	36,10
SPD1700	17,000	9,00	60,5	39,00	146,00	39,00	99,00	92,20	254,00	41,00
SPD2500	25,000	16,50	73,00	48,00	177,00	46,70	127,00	106,00	313,00	57,00
SPD3500	35,000	25,70	82,50	56,00	197,00	52,80	146,00	127,00	348,00	61,00
SPD5500	55,000	50,00	105,00	68,00	266,00	68,80	184,00	147,00	453,00	79,50

Carico di rottura 6 volte il WLL.
 Ultimate load is 6 times the WLL.