

**G100 MASTERLINK CON DUE ACCORCIATORI**  
**G100 MASTERLINK WITH DOUBLE GRAB HOOK**

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.  
Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.  
25% greater WLL than G80 products.

Idoneo per braca in catena in G100 a 2 tratti.  
Suitable for G100 chain 2 legs sling.

Prodotto in conformità alla EN1677-1,4.  
Manufactured in accordance with EN1677-1,4.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.  
Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.  
Design factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.  
Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.  
100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015  
Surface finish: powder plastified, blue RAL5015.



**G10-D2G**

G100 Masterlink con due accorciatori  
G100 Masterlink with double grab hook

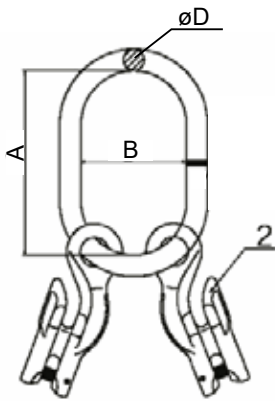

Code	Catena G100 G100 Chain	WLL (t)	Peso Weight (kg)	A (mm)	B (mm)	øD (mm)	2
	(mm)						G10-GHC
<b>G10D2G06</b>	6	2	1,04	120	70	14	G10GHC06
<b>G10D2G08</b>	8	3,55	2,12	140	80	17	G10GHC08
<b>G10D2G10</b>	10	5,6	4,15	160	95	22	G10GHC13
<b>G10D2G13</b>	13	9,5	7	190	110	25	G10GHC16
<b>G10D2G16</b>	16	14	13,48	230	130	32	G10GHC20

Carico di rottura 4 volte il WLL.  
Ultimate load is 4 times the WLL.