




Caratteristiche tecniche

- 100% poliestere HT (AA grade).
- 2 strati portanti.
- Asole rastremate e rinforzate.
- Portata (WLL) fino a 12 ton.
- Coefficiente di sicurezza 7:1.
- Lunghezza MIN = 0,5 m.
- Lunghezza MAX = 50 m.
- Conformi a DM2006/42/CE, EN1492-1.

Technical features

- 100% HT polyester (AA grade).
- 2 plies.
- Folded and reinforced eyes.
- Working load (WLL) up to 12 ton.
- Safety Factor 7:1.
- MIN Length= 0,5 m.
- MAX Length = 50 m.
- Compliant to DM2006/42/CE, EN1492-1.

L = LUNGHEZZA
LENGTH

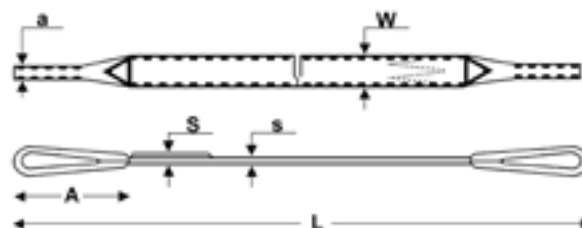

Colour	Code
Violet	WLL 1 ton 2W010050P
Green	WLL 2 ton 2W020060V
Yellow	WLL 3 ton 2W030090Y
Grey	WLL 4 ton 2W040120G
Red	WLL 5 ton 2W050150R
Brown	WLL 6 ton 2W060180M
Blue	WLL 8 ton 2W080240B
Orange	WLL 10 ton 2W100300A
Orange	WLL 12 ton 2W120300A

WLL		
I	U	U
ton	ton	ton
1	0,8	2
2	1,6	4
3	2,4	6
4	3,2	8
5	4	10
6	4,8	12
8	6,4	16
10	8	20
12	9,6	24

W	s	S	L (MIN)	L (MAX)	A (MIN)	a	Peso Weight
mm	mm	mm	m	m	mm	mm	kg/m
50	5	8	0,5	50	200	30	0,2
60	6	9	1	50	300	30	0,4
90	6	9	1	50	350	35	0,6
120	7	10	1,5	50	425	40	0,9
150	7	10	2	50	500	50	1,2
180	8	12	2	50	550	65	1,4
240	8	12	2	50	600	85	1,8
300	8	12	3	50	750	105	2,4
300	10	14	3	50	750	105	2,7

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

Aggiungere al codice principale, il relativo codice lunghezza:

Add to the main code, the specific length code

ESEMPIO:

WLL 1T, L = 1m **2W010050P-0100**

L	Lunghezza della braca Sling length	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	...	8 m	10 m	12 m
	Codice lunghezza Length code	0100	0150	0200	0250	...	0800	1000	1200

COMPONENTI AGGIUNTIVI - ADDITIONAL COMPONENTS

 <p>Sagola Webbing link</p>	 <p>Protezione anti-taglio Protection against cut risk</p>	 <p>Protezione anti-abrasione Protection against abrasion</p>
---	--	---