

CDNMA - PINZA ANTI-GRAFFIO PER IL SOLLEVAMENTO IN POSIZIONE VERTICALE CDNMA - NON-MARKING CLAMP FOR LIFTING IN VERTICAL POSITION

La pinza è progettata per il sollevamento verticale ed il trasporto di carichi senza segnare, graffiare o danneggiare la superficie del materiale.

Clamp designed for vertical lifting and transport of loads without marking, scratching or damaging the material surface.

Idonea per carichi in acciaio inossidabile, alluminio, legno, materiali compositi, pietra naturale, vetro, prodotti verniciati.

Suitable for loads made of stainless steel, aluminum, wood, composite materials, natural stone, glass, painted products.

Ganasce di serraggio, rivestite da uno speciale strato di plastica antiruggine.

Clamping jaws, coated with a special layer of scratch-resistant plastic.

Possono essere usate singolarmente, in coppia o in multipli di due.

It can be used singly, in pair or multiple.

Sono fornite con un anello in acciaio e di catena per garantire la massima manovrabilità.

Supplied with chain lifting shackle to ensure maximum maneuverability.

Apertura della bocca fino a 180 mm.
Jaw opening available up to 180 mm.

Portata (WLL) fino a 0,5 ton.
Working load limit (WLL) up to 0,5 ton.

Nessun limite di minimo WLL.
No minimum WLL limit.

Meccanismo di sicurezza: la pinza non scivola né durante la messa in tensione né quando il carico viene abbassato.
La pinza è bloccata sia in posizione chiusa che aperta.
Safety mechanism: clamps do not slip when lifting force is applied and when load is being lowered. Clamp is locked in closed as well as in open position.

Design leggero per una facile maneggevolezza.
Lightweight design for easy handling.

Struttura robusta in acciaio al carbonio di alta qualità.
Tough quality heavy duty welded shell body.

Conforme a EN13155.
Compliant with EN13155.

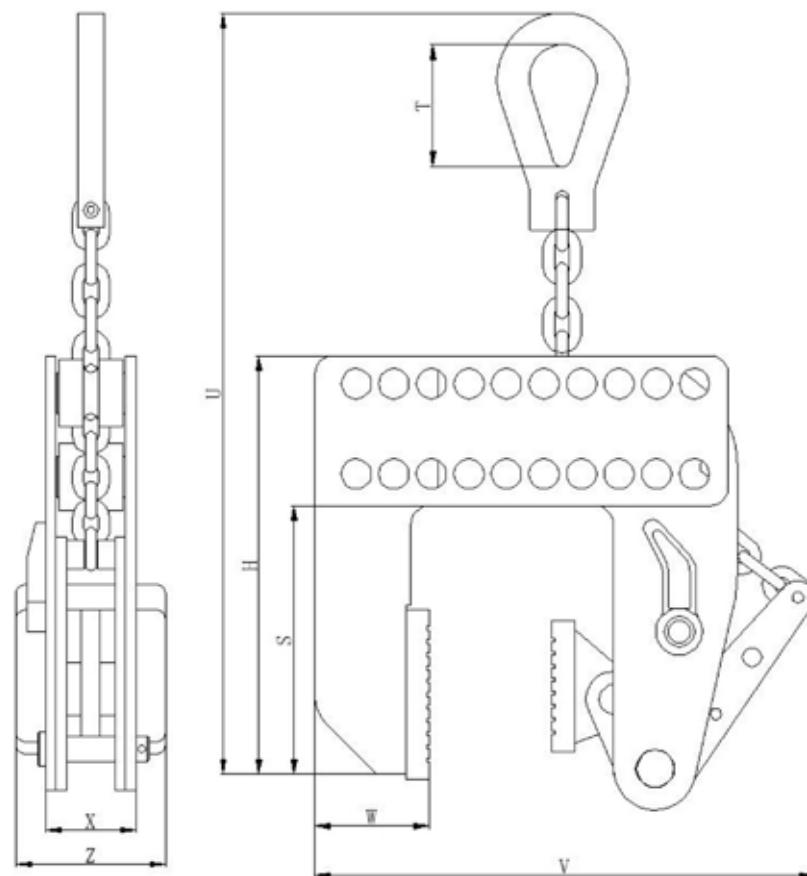


Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.

Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.



CDNMA

 Pinza anti-graffio per il sollevamento in posizione verticale
 Non-Marking Clamp for Lifting in Vertical Position


Codice Code	WLL	Apertura Jaw Open.	U	V	W	X	S	T	H	Z	Peso Weight
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
CDNMA0050	0,5	0-180	585	189-395	61	53	143	76	223	80	8,9